

Artikelnummer/Itemnumber: 465_25F

Wegesperren herausnehmbar, drehbar,
Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit
Dreikantverschluss, nach DIN 3223,
inkl. feuerverzinkter Bodenhülsen, Typ
460.10 und Typ 460.40, Gesamthöhe
ca. 1400 mm, Überflur ca. 1000 mm,
ohne Knieholm, feuerverzinkt,
Gesamtbreite: 2500 mm

Access barriers removable,
revolving, Round steel tube Ø 60
mm, with triangular locking
mechanism acc. to DIN 3223,
including, hot-dip galvanized ground
sockets part-no. 460.10 and part-no.
460.40, total height approx. 1400
mm, above ground approx. 1000
mm, without quarter-bent bar, hot-dip
galvanized, total width: 2500 mm

17,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1


Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +100mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation

Abb. 2

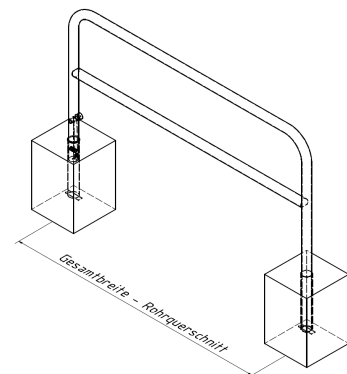

3. Bügel mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdoberfläche siehe Abb.3

place the railing with the ground
sleeve centrally in the foundation hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground
see Abb.3

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

