

Artikelnummer/Itemnumber: 4709FU

Parkplatzsperre Vierkantrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur 500 mm umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60, feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Car park barrier, foldable round tube Ø 60 mm with lateral round tube hoops and a one-piece base plate total width approx. 800 mm total height approx. 500 mm Foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm or for mounting to ground socket part-no. 470.60, hot-dip galvanized

36,00

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

Abb. 1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1

- 2.** Parkplatzsperre mittig auf dem Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen

Abb. 2


place the car-park barrier in the Center of the foundation
and determine the tiltdirection

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check tiltdirection
and fixate with fastening material.

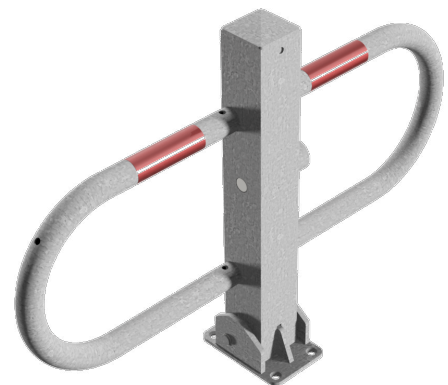

optional :

Art.Nr.
470.71

