


Artikelnummer/Itemnumber: 464PB

Absperr-Stilpfosten mit Ziernut aus
Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm
Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau
DB 703 beschichtet, ortsfest, für
Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x
150 mm, ohne Verschluss, ohne Öse

Barrier style post with decorative
groove made of round steel tube Ø
60 mm, approx. 950 mm above
ground, hot-dip galvanised and
coated anthracite grey DB 703, fixed,
for dowel fixing with base plate 100 x
150 mm, without lock, without eyelet



13,00

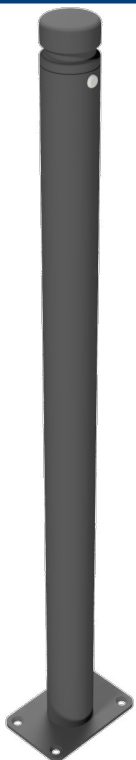

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning
of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den
Untergrund übertragen

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection
see transfer the boringposition
on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

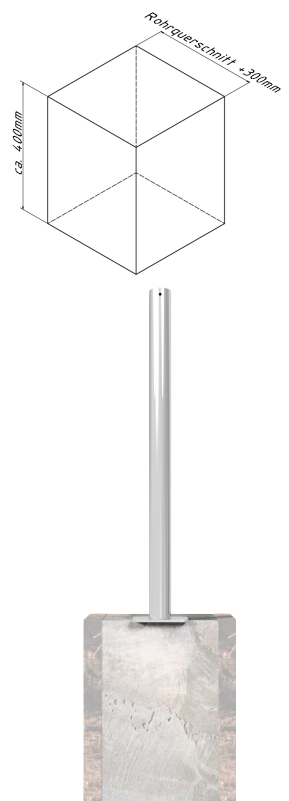

optional :

Art.Nr.
470.71

