

## Artikelnummer/Itemnumber: 4272FU

Edelstahlpfosten Ø 76 mm Überflur ca. 900 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm feuerverzinkt, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

Stainless steel post Ø 76 mm with decorative ring, foldable, self-engaging lock to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm hot-dip galvanized, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet

19,00



- 1. Erdaushub für Fundament**  
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
see Abb.1

- 2. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 3. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing the concrete and let it Cure

- 4. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen**  
siehe Abb.3

place the post in the Center of the foundation  
and determine the tiltdirection  
see Abb.3

- 5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen**

transfer the boringposition on the Underground

- 6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.**

drill holes according to Point 5,  
check tiltdirection  
and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2





Abb. 3



optional :

Art.Nr.  
470.71

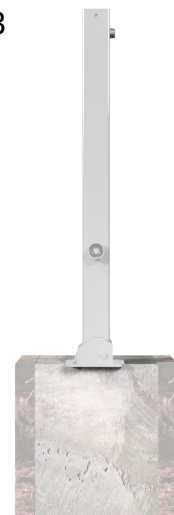