

## Artikelnummer/Itemnumber: 460PBG

Absperrpfosten, Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen, ortsfest, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ohne Öse

Barrier posts, Steel tube Ø 60 x 2.5 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, stationary, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm, without eyelet



13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation  
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren  
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation  
and determine the tiltdirection  
see transfer the boringposition on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4  
and fixate with fastening material.

Abb. 1

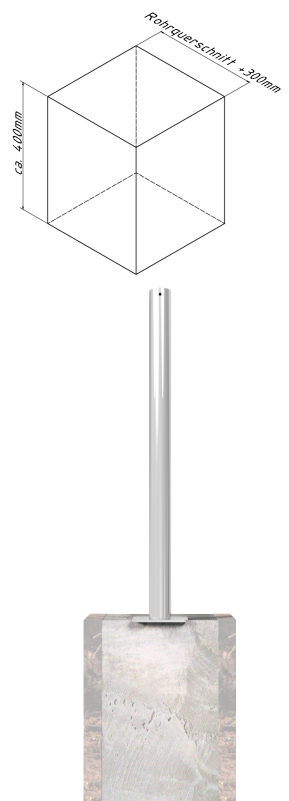

optional :

Art.Nr.  
470.71

