


Artikelnummer/Itemnumber: 470UZB

Absperrpfosten, Vierkanthohr 70 x 70 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, umlegbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, selbststeinrastende Verriegelung, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Barrier posts, square tube 70 x 70 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

19,00

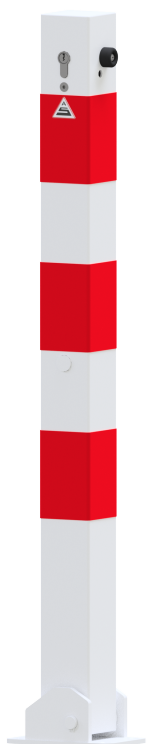

- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb.1

- 2. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 3. Beton verdichten und glätten,**
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

- 4. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren**
und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection
see Abb.3

- 5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen**

transfer the boringposition on the
Underground

- 6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.**

drill holes according to Point 5,
check tiltdirection
and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2





Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

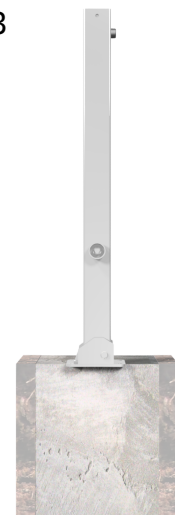