


Artikelnummer/Itemnumber: 4711P+1

Absperrkettenpfosten Vierkantrrohr 70 x 70 mm 900 mm Überflur
Schließmechanik, mit
Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln
zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an
Bodenhülse Art.-Nr. 470.60,
feuerverzinkt für Reihenanlage
(Mittelpfosten), mit 1 Öse

Barrier chain post Square tube 70 x 70 mm 900 mm above ground
Locking mechanism, with Euro
profile cylinder lock with three keys
for plugging, with base plate 100 x 150 mm or for mounting to ground
socket part-no. 470.60, hot-dip
galvanized for serial systems (center
post), with 1 eyelet



13,00

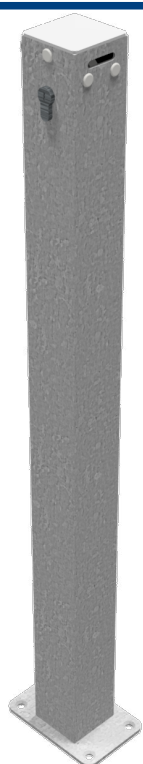

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning
of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection
see transfer the boringposition
on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

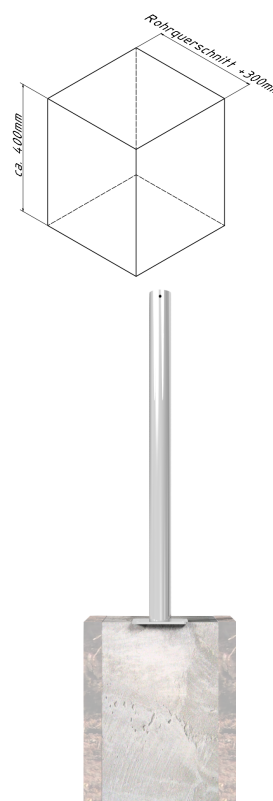

optional :

Art.Nr.
470.71

