

Artikelnummer/Itemnumber: 40770

Parkplatzsperre, umlegbar, Vierkantrohr 70 x 70 mm, mit seitlichen Rundrohrbügeln, Gesamtbreite ca. 800 mm, Überflur 500 mm, umlegbar, mit Rundzylinder, drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtbändern

Car-park barrier, foldable, Square tube 70 x 70 mm, with lateral round tube hoops, total width approx. 800 mm, above ground 500 mm, Foldable, with round cylinder, three keys, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized with red reflecting stripes

36,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

Abb. 1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1

2. Parkplatzsperre mittig auf dem Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen

Abb. 2

place the car-park barrier in the Center of the foundation
and determine the tiltdirection




3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check tiltdirection
and fixate with fastening material.

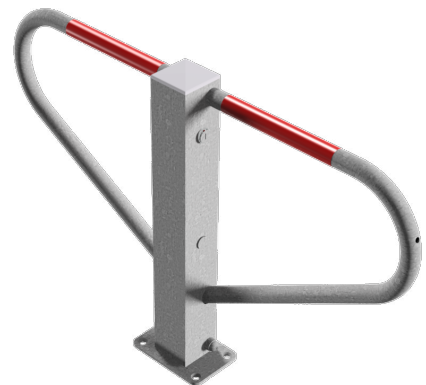

optional :

Art.Nr.
470.71

