





Article number / Artikelnummer: 3B2035L

EAN number / EAN: 4250384703806
Freight category / Frachtkategorie: C

Mobile fence "Light", without hook and eye

Mobilzaun „Light“, ohne Haken und Ösen

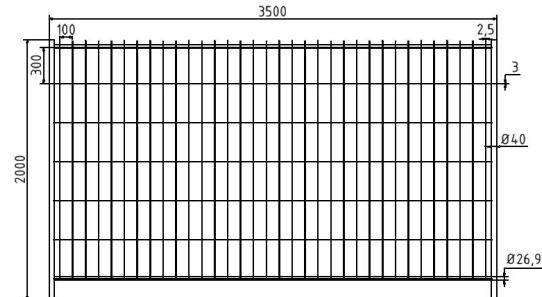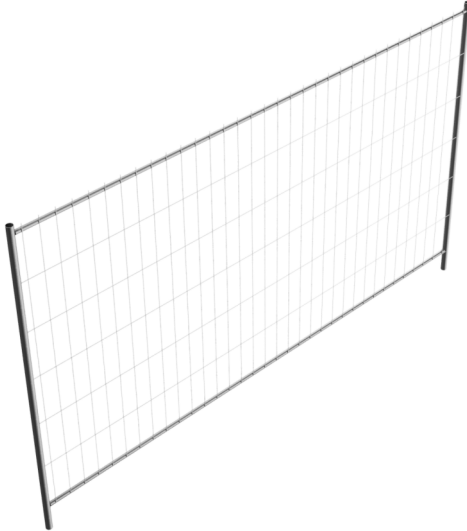

Item description

Mobile fence "Light"

Mobile fence "Light"

- Dimensions: 3.5m x 2.0m
- senzimir galvanised
- with all-round tubular frame,
- upright tubes Ø 42,4mm / horizontal tubes Ø 26,9 mm
- mesh width: vertical: 100 mm / horizontal: 300 mm
- wire thickness vertical: 2.5 mm / horizontal: 3.0 mm
- wires vertical: 33 pcs. / horizontal: 5 pcs.
- particularly easy handling due to the light grid

Individualize your mobile fence with a custom construction fence sign!

Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (color aluminum sheet)

- without hook and eye

Artikeltext

Mobilzaun „Light“

Mobilzaun "Light"

- Maße: 3,5m x 2,0m
- sendzimirverzinkt
- mit umlaufendem Rohrrahmen,
- Standrohre Ø 42,4mm / waagerechte Rohre Ø 26,9 mm
- Maschenweite: senkrecht: 100 mm / waagerecht: 300 mm
- Drahtstärke senkrecht: 2,5 mm / waagerecht: 3,0 mm
- Drähte senkrecht: 33 St. / waagerecht: 5 St.
- wegen des leichten Gitters besonders leichte Handhabung

Individualisieren Sie Ihren Mobilzaun mit einem individuellem Bauzaunschild!

Maße: 100 x 600 x 0,5 mm (Farb-Aluminium-Blech)

- ohne Haken und Ösen

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Mobilzauns liegt in der schnellen, flexiblen und temporären Absicherung sowie Abgrenzung von Bereichen im Außen- und Innenbereich. Er dient dazu, Baustellen, Veranstaltungen, Lagerflächen oder Gefahrenbereiche zuverlässig zu sichern und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine mobile Bauweise lässt sich der Mobilzaun einfach transportieren, aufstellen und bei Bedarf versetzen. Ob im Bauwesen, bei Events, in der Industrie oder im öffentlichen Raum: Der Mobilzaun ist eine vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.



Technical specifications

Weight: 13 kg
Dimensions: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
material:
S235 JR

surface:
sendzimir galvanized acc. to DIN EN 10346

Technische Daten

Gewicht: 13 kg
Abmessungen: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Sendzimirverzinkung nach DIN EN 10346

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.