

Artikelnummer/Itemnumber: 477_05NPBG

Rammschutzbügel, elastisch, neigbar,
zum Schutz des Hallenbodens (bei Stoß
kein Herausreißen der Befestigung),
Bügel mit Bodenplatte 220 x 220 mm,
zum Aufdübeln, Gesamtbreite: 750 mm,
Höhe Überflur: 650 mm, gelb
pulverbeschichtet mit schwarzen
Warnstreifen

Anti-nudge hoop, flexible, tiltable, to
protect the hall floor (hoop remains
fixed in the floor when nudged), hoop
with base plate 220 x 220 mm for
plugging down, total width: 750 mm,
height above ground: 650 mm,
powder-coated yellow with black
warning stripes




18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
und Positionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
and the positions of the foundations
see Abb.1 + 2


Abb. 1



2. Bügel mittig auf die
Fundamente positionieren
siehe Abb.3

place the hoop in the Center
of the foundations
see Abb.3

Abb. 2

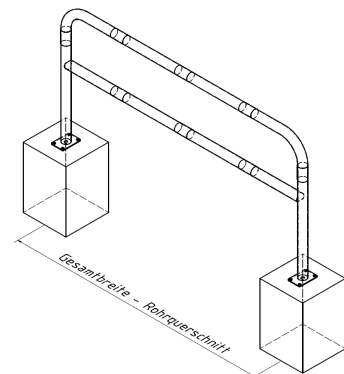

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
and fixate with fastening material.

Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

