





Article number / Artikelnummer: **33420KF**

EAN number / EAN: 4250384730307
Freight category / Frachtkategorie: B

Schake EURO2 panel fence with feet type NOX

Schake EURO2 Absperrschrankengitter mit Füßen Typ NOX

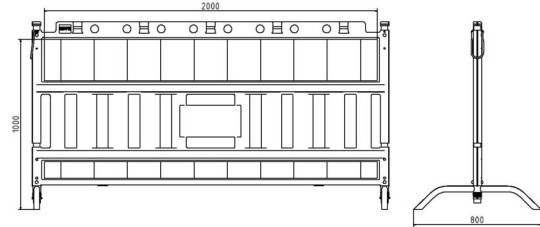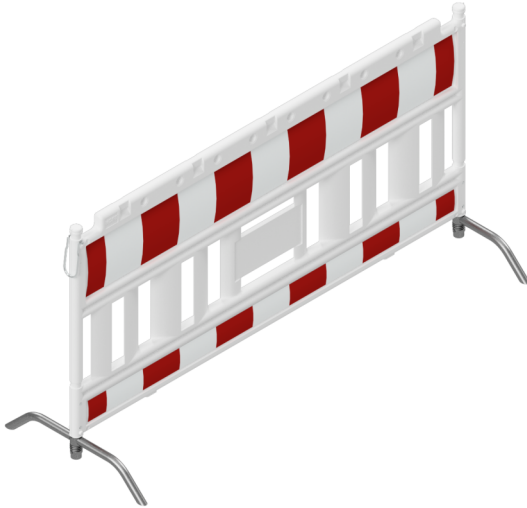

Item description

Schake EURO2 panel fence with feet type NOX

Panel fence with steel foot type NOX

- overall length: 2.10 m; foil length 2.00 m; total height: 1.00 m
- made of plastic
- with steel base
- with barrier (foil) 250 mm, touch bar (foil) 100 mm
- retroreflective foil type RA1/A red / white
- protected by stable foil protection edge
- prepared for exchangeable adapters

Artikeltext

Schake EURO2 Absperrschrankengitter mit Füßen Typ NOX

Absperrschrankengitter mit Fuß Typ NOX

- Gesamtlänge: 2,10 m; Folienlänge 2,00 m; Gesamthöhe: 1,00 m
- aus Kunststoff
- mit Stahlfuß
- mit Schranke (Folie) 250 mm, Tastleiste (Folie) 100 mm
- retroreflektierende Folie Typ RA1/A rot / weiß
- geschützt durch stabilen Folienschutzrand
- vorgerichtet für auswechselbare Adapter

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrschrankengitters liegt in der temporären Absicherung und Abgrenzung von Gefahrenstellen sowie Verkehrs- und Arbeitsbereichen. Es dient dazu, Personen zu leiten, Gefahrenbereiche sichtbar zu kennzeichnen und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine auffällige Gestaltung und stabile Ausführung sorgt das Absperrschrankengitter für eine erhöhte Sicherheit im öffentlichen Raum. Ob bei Baustellen, Straßenarbeiten, Veranstaltungen oder im kommunalen Einsatz: Das Absperrschrankengitter ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.



Technical specifications

Weight: 18 kg
Dimensions: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
Fence:
Material - plastic, white

Steel base and safety bracket:
Material - mild steel S235 JR
Surface - hot-dip galvanised according to DIN ISO 1461

Technische Daten

Gewicht: 18 kg
Abmessungen: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
Zaun:
Material - Kunststoff, weiß

Stahlfuß und Sicherungsbügel:
Material - Baustahl S235 JR
Oberfläche - Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.