

Artikelnummer/Itemnumber: 464UZB

Absperr-Stilpfosten mit Ziernut aus
Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm
Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau
DB 703 beschichtet, umlegbar,
selbsteinrastende Verriegelung, für
Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100
x 150 mm, mit Profilzylinderschloss und
drei Schlüsseln, ohne Öse

Ornamental bollard with decorative
groove made of round steel tube Ø
60 mm, approx. 950 mm above
ground, hot-dip galvanised and
anthracite grey DB 703 coated,
reversible, self-locking latch, for
dowel fixing, with base plate 100 x
150 mm, with profile cylinder lock
and three keys, without eyelet

19,00



- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb.1

- 2. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 3. Beton verdichten und glätten,**
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

- 4. Pfosten mittig auf dem**
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection
see Abb.3

- 5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen**

transfer the boringposition on the
Underground

- 6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung**
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
check tiltdirection
and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2





Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

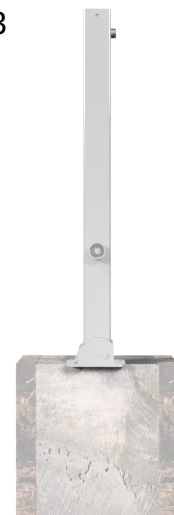