

Artikelnummer/Itemnumber: 417_201ZB

Höhenbegrenzer zum Einbetonieren,
Horizontal schwenkbar, mit
Seilzugverstärkung, Verriegelung
geschlossen oder geöffnet mit Bolzen,
vorgerichtet für Vorhangschloss oder
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
bzw. Profilzylinderschloss, weiß
beschichtet mit rot reflektierenden
Leuchtbstreifen 1-teilig, Drehpfosten aus
Stahlrohr Ø 102 mm, Querrohr aus
Aluminium 100 x 50 mm,
Durchfahrthöhe variabel einstellbar ca.

Height limiter for setting in concrete,
horizontally pivoting, with cable
reinforcement, locking closed or
open with bolt, prepared for padlock
or with triangular lock according to
DIN 3223 or DIN 3223. profile
cylinder lock, white coated with red
reflecting light stripes 1-piece, swivel
post made of steel tube Ø 102 mm,
cross tube made of aluminium 100 x
50 mm, passage height variably

34,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: ca 550x550mm

Tiefe: ca. 900mm

Abb. 1

earth excavation for foundation

width: ca. 550x550mm

depth: ca. 900mm

2. Höhenbegrenzer zusammenbauen, indem man die beiden Schellenhälften um den Standpfosten legt und mit Schrauben fixiert

Abb. 2

assemble the height restriction barrier,
put both clamps around the Standing
post and fixate with screws

3. zusammengebauten Höhenbegrenzer mittig in das Fundamentloch positionieren

place the assembled height barrier on
the center of the foundation excavation

Abb. 3

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

7. Drahtseil in die Ösen einhaken und mit dem Spannschloss spannen. Abb. 4

hook up the wire rope in the eyelets and
tighten with the turnbuckle

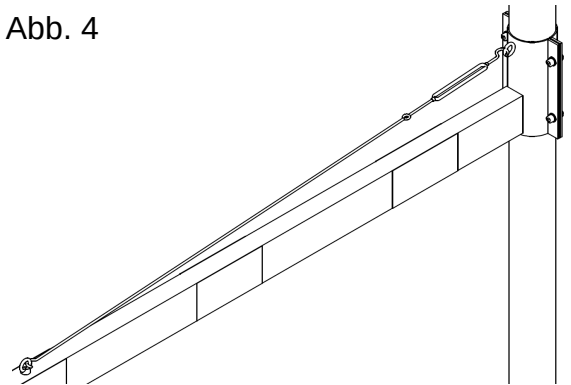


Abb. 5

