

Artikelnummer/Itemnumber: 448_80B

Schutzgeländer, Stahlrohr Ø 48 mm
variabel steckbar, Höhe 1000 mm
Überflur zum Einbetonieren,
Standpfosten zum Einbetonieren,
Endpfosten, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit rot reflektierenden
Streifen

Protective railing, Steel tube Ø 48
mm variable plugging, height 1000
mm above ground for casting in
concrete, Fixed post for casting in
concrete, End post, hot-dip
galvanized and white coated with red
reflecting stripes

56,00

- 1. Erdaushub für Fundament:**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden
Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with
following steps.
see Abb.1 + 2


Abb. 2



- 2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton
hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton
verdichten und glätten.**

place the Standing post into the foundation.
Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the
concrete.

Abb. 3

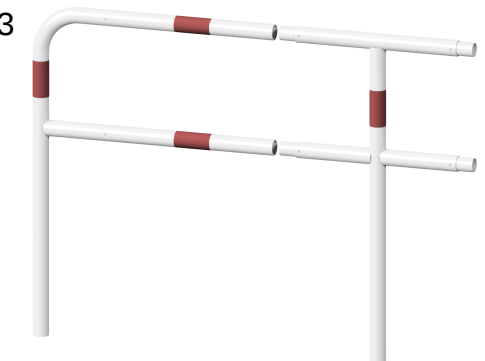

- 3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die
Querholme auf die Führungsrohre des bereits positionierten
Pfostens und auf die des danach zu setzenden Pfosten
stecken. Siehe Abb.3**

to place the next post, put the Crossing
tubes onto the tapered tubes of the already
fixated post and the following one. see Abb.3

- 4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten
wiederholen.**

repeat step 2 + 3 till the last post.

