

Artikelnummer/Itemnumber: 465_63BG

Abweisebügel aus Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit Querholm, zum Einbetonieren, Gesamtbreite: 1500 mm, Gesamthöhe: 1000 mm, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen

Steel tube Ø 60 mm x 2.5 mm, with cross bar, for casting in concrete, total width: 1500 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized and yellow coated with black warning stripes




18,00

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations
see Abb.1 + 2


Abb. 1



- 2.** Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations
see Abb.3

Abb. 2

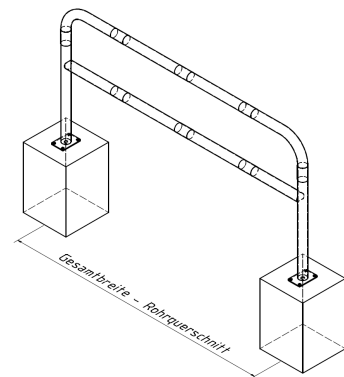

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

