

Artikelnummer/Itemnumber: 477_03PBG

Rammschutzbügel, Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Gesamtbreite: 1000 mm, Höhe Überflur: 250 mm, für Dübelbefestigung

Anti-nudge hoop, steel tube Ø 76 mm, hot-dip galvanized, powder-coated yellow with black warning stripes, total width: 1000 mm, height above ground: 250 mm, to be fixed by plugs




18,00

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations
see Abb.1 + 2


Abb. 1



- 2.** Bügel mittig auf die Fundamente positionieren
siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations
see Abb.3

Abb. 2

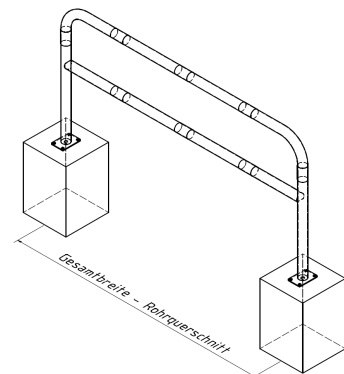

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

