

Artikelnummer/Itemnumber: 464FUHB

Absperr-Stilpfosten mit Ziernut aus
Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm
Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau
DB 703 beschichtet., umlegbar,
selbsteinrastende Verriegelung für
Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100
x 150 mm, mit Dreikantverschluss nach
DIN 3223, ohne Öse

Ornamental bollard with decorative
groove made of round steel tube Ø
60 mm, approx. 950 mm above
ground, hot-dip galvanised and
anthracite grey DB 703 coated, can
be folded down, self-engaging
locking mechanism for dowel fixing,
with base plate 100 x 150 mm, with
triangular lock according to DIN
3223, without eyelet

19,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb.1

2. Beton hineingeben

pour in concrete

3. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

4. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection
see Abb.3

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
check tiltdirection
and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2





Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

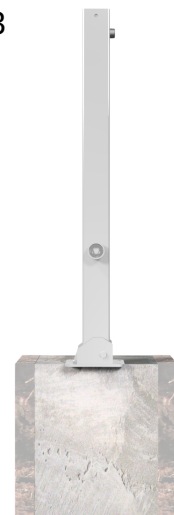