Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 3B2012

EAN number / EAN: 4250384703769
Freight category / Frachtkategorie: B

Mobile fence "Standard", height: 2000 mm, Door elementwidth: 1,20 m

Mobilzaun „Standard”, Höhe: 2000 mm, Torelement Breite: 1,20 m

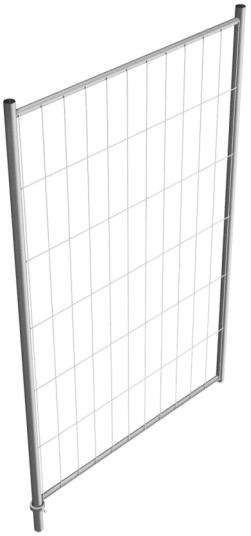

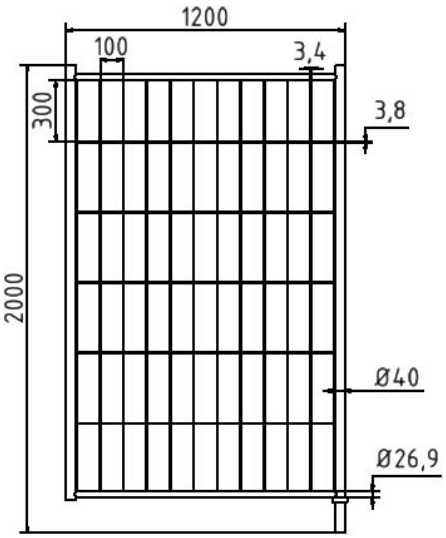

Item description

Mobile fence "Standard"

Mobile fence "Standard"

·senzimir galvanised
·with all-round tubular frame,
·standing tubes Ø 42.4 mm
·horizontal tubes Ø 26,9 mm
·mesh width: vertical: 100 mm / horizontal: 300 mm
·wire thickness vertical: 3.4 mm / horizontal: 3.8 mm
·wires vertical: 33 pcs. / horizontal: 5 pcs.
·protruding wires serve as climbing protection

Individualize your mobile fence with a custom construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (color aluminum sheet)

- height: 2000 mm
- Door elementwidth: 1,20 m

Artikeltext

Mobilzaun „Standard”

Mobilzaun "Standard"

·sendzimirverzinkt
·mit umlaufendem Rohrrahmen,
·Standrohre Ø 42,4mm
·waagerechte Rohre Ø 26,9 mm
·Maschenweite: senkrecht: 100 mm / waagerecht: 300 mm
·Drahtstärke senkrecht: 3,4 mm / waagerecht: 3,8 mm
·Drähte senkrecht: 33 St. / waagerecht: 5 St.
·überstehende Drähte dienen als Übersteigschutz

Individualisieren Sie Ihren Mobilzaun mit einem individuellem Bauzaunschild!
Maße: 100 x 600 x 0,5 mm (Farb-Aluminium-Blech)

- Höhe: 2000 mm
- Torelement Breite: 1,20 m

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Mobilzauns liegt in der schnellen, flexiblen und temporären Absicherung sowie Abgrenzung von Bereichen im Außen- und Innenbereich. Er dient dazu, Baustellen, Veranstaltungen, Lagerflächen oder Gefahrenbereiche zuverlässig zu sichern und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine mobile Bauweise lässt sich der Mobilzaun einfach transportieren, aufstellen und bei Bedarf versetzen. Ob im Bauwesen, bei Events, in der Industrie oder im öffentlichen Raum: Der Mobilzaun ist eine vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

Technical specifications

Weight: 7 kg
Dimensions: 1200 mm x 2000 mm x 42 mm
material:
S235 JR

dimensions:
height: 2,00 m, width: 1,20 m

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Technische Daten

Gewicht: 7 kg
Abmessungen: 1200 mm x 2000 mm x 42 mm
Material:
S235 JR

Maße:
Höhe: 2,00 m, Breite: 1,20 m

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV