

Artikelnummer/Itemnumber: 459_110

Anlehnbügel aus Stahlrohr zum
Einbetonieren, Gesamthöhe ca. 1200
mm, Rechteckrohr 80 x 20 mm, mit
Querholm (kleiner Abstand),
Gesamtbreite: 1000 mm, feuerverzinkt

Lean-on hoop made of steel tube for
casting in concrete, Total height
approx. 1200 mm, Square tube 80 x
20 mm, with cross bar (small
distance), total width: 1000 mm,
hot-dip galvanized



16,00

1. Erdaushub für Fundament


Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1


Abb. 1



2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
the borings of the railing

Abb. 2

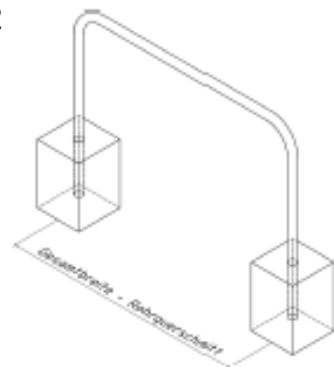

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

