

Artikelnummer/Itemnumber: 443_44

Bodenhülse aus feuerverzinktem
Stahlrohr, 400 mm lang, mit zwei seitlich
angebrachten Verschraubungen,
passend für Ø 48 mm Rohrpfosten

Ground socket of hot-dip galvanized
steel tube, 400 mm long, with two
lateral bolt holes, suitable for Ø 48
mm tubular post

31,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm


2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberreich

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground

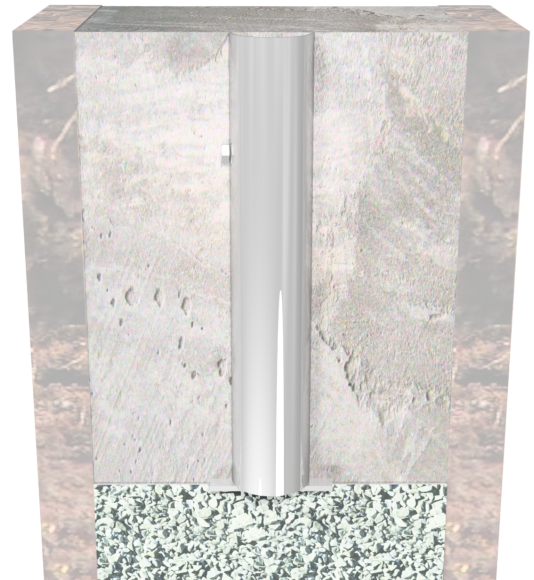

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure