



Fundamentzwingen Aufbau- und Verwendungsanleitung


zum Schalen von Fundamenten geeignet. Aufgrund der sehr robusten Konstruktion lassen sich hohe Belastungen aufnehmen, 90/50 - Schalungslänge bis 900 mm. Breite der Schenkel: 500mm. Justierung mittels unverlierbaren Keilens möglich

Allgemeiner Hinweis:

Nur geeignete und mit dieser Arbeit vertraute Personen dürfen das Produkt unter fachkundiger Leitung (z. B. Polier, Vorarbeiter usw.) aufstellen, wesentlich ändern oder abtragen.

Alle Bauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Teile dürfen nicht eingebaut werden.

Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

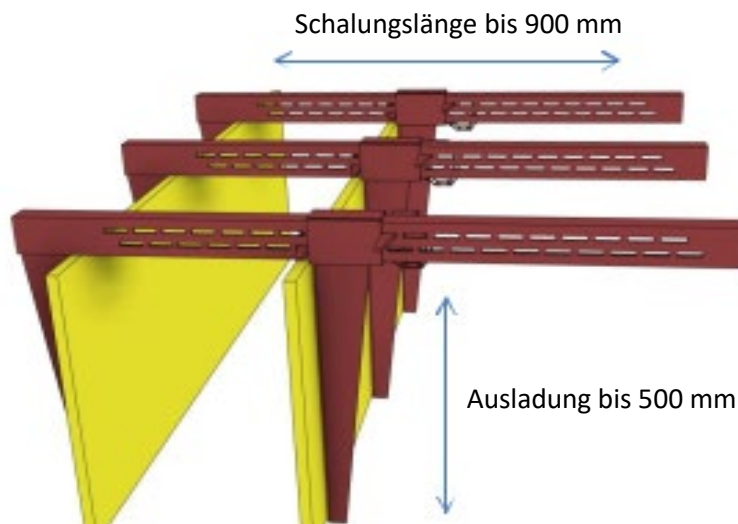

Technische Daten:

	Art.-Nr.	kg
lackiert	11195	12,50



Montage:

Sofort ohne Werkzeug einsatzbereit. Auf die richtige Position stellen und auf die gewünschte Länge ausziehen. Die Zwingen auf das gewünschte Maß öffnen und Schalplatten einführen. Die Platten festspannen und Fixierung durch Klemmkeile sicherstellen. Hohlraum nun mit Beton füllen. Formstabilität auch bei hohen Belastungen! Nach dem Aushärten kann nun schnell wieder ausgeschalt werden. Mit dem Lösen der Keile verliert die Schalung nun die Spannung und kann sofort demontiert werden.

Skills:

- Hohe Beanspruchbarkeit
- Von 0-900mm sind alle Schalbreiten möglich
- Einfache Fixierung der Schalungslänge

