

Artikelnummer/Itemnumber: 40121PB

Poller aus starkwandigem Aluminium Ø 120 mm Wandstärke 8 mm, mit Ziernut, anthrazitgrau RAL 7016 beschichtet, Bodenteil aus feuerverzinktem Stahlrohr, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm, Höhe Überflur 900 mm Gesamtlänge ca. 1200 mm

Bollard of thick-walled aluminium Ø 120 mm 8 mm wall thickness, with decorative groove, anthracite grey RAL 7016 coated, bottom part of hot-dip galvanized steel tube, stationary, to be fixed by plugs with base plate Ø 180 mm, height above ground 900 mm total length approx. 1200 mm



13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation
and determine the tiltdirection
see transfer the boringposition on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

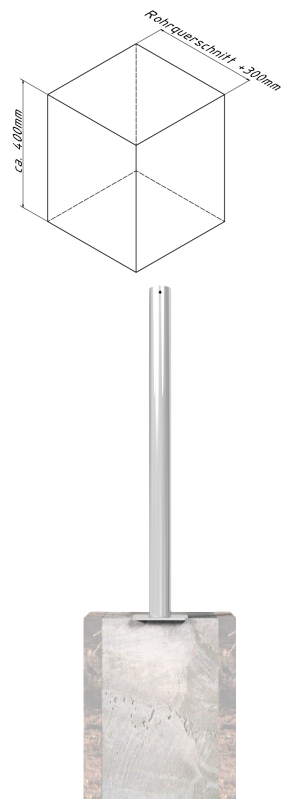

optional :

Art.Nr.
470.71

