


Artikelnummer/Itemnumber: 4077_35

Tarifnummer Export: 68109900 | Frachtkategorie: C

Betonleitschwelle

Concrete speed bump

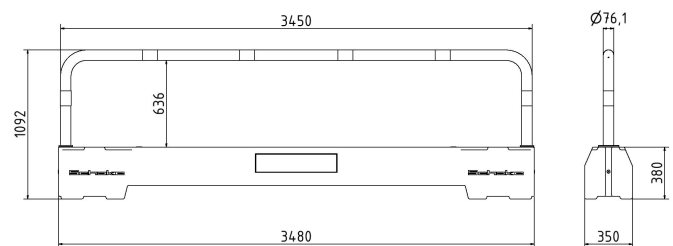

Artikelbeschreibung:

Betonleitschwelle mit aufgesetzten Absperrbügel

- Maße Beton: Länge: 3480mm,
Breite: 350mm, Höhe: 380mm
-Maße Absperrbügel: aus Ø76,1mm,
Breite: 3450mm, Höhe: 700mm,
verzinkt mit rot reflektierenden Streifen

Technische Daten:

Gewicht: 685,00 kg/St

item description:

Concrete speed bump , For separating traffic areas and work areas. , suitable for forklift traffic and crane operation thanks to the underride height of 80 mm and the 4 sturdy crane eyes , beveled ends allow installation angles of up to 45° to the next element , attachment of logo plate in the dimensions 590 mm x 340 mm possible , concrete dimensions: length: 3480 mm, width: 350 mm, height: 380 mm , with attached barrier bracket Ø 76 mm, height approx. 700 mm, hot-dip galvanized with red reflective strips

technical specifications:

weight: 685,00 kg/pc

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.