

Artikelnummer/Itemnumber: 421_55

Eindeparker, Haltebügel aus Ø 12 mm Rundstahl, mit Standrohr 40 x 40 mm verschweißt, Höhe ca. 500 mm Überflur, feuerverzinkt, Einzelparker für Wandbefestigung, gerade Einstellung 90°

Individual stands, Stand of Ø 12 mm round steel, welded to vertical tube 40 x 40 mm, height approx. 500 mm above ground, hot-dip galvanized, Individual stand for wall mounting, straight positioning 90°

74,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung der Wand achten

pay attention on a sufficient dimensioning of the wall

2. Reihendeparker auf die gewünschte Oberfläche positionieren siehe Abb.2

place the rowdeparker on the desired Surface
see Abb.2


3. Bohrungsposition auf die Oberfläche übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

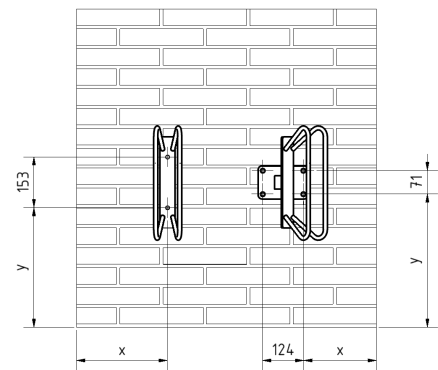

optional :

Art.Nr.
470.71

