

## Artikelnummer/Itemnumber: 465\_15F

Wegesperren herausnehmbar, drehbar,  
Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit  
Dreikantverschluss nach DIN 3223, inkl.  
feuerverzinkter Bodenhülsen Typ  
460.10 und Typ 460.40, Gesamthöhe  
ca. 1400 mm, Überflur ca. 1000 mm,  
ohne Knieholm, feuerverzinkt,  
Gesamtbreite: 1500 mm

Access barriers removable,  
revolving, Round steel tube Ø 60  
mm, with triangular locking  
mechanism acc. to DIN 3223,  
including hot-dip galvanized ground  
sockets part-no. 460.10 and part-no.  
460.40, total height approx. 1400  
mm, above ground approx. 1000  
mm, without quarter-bent bar, hot-dip  
galvanized, total width: 1500 mm

17,00

### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt  
siehe Abb.1


Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: length ground sleeve +100mm  
foundation distance: max. width -  
tubediameter  
see Abb.1

### 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation

Abb. 2

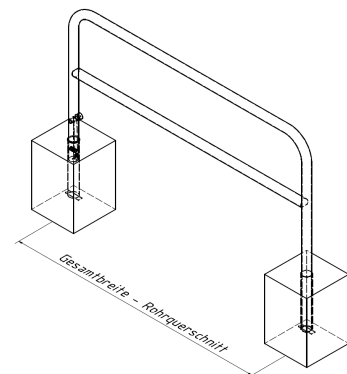

### 3. Bügel mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich siehe Abb.3

place the railing with the ground  
sleeve centrally in the foundation hole.  
Upper edge of ground socket equal  
to upper edge of ground  
see Abb.3

Abb. 3



### 4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

### 5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it cure

