

Artikelnummer/Itemnumber: 471FUB

Durchgangs- und Parkplatzsperren,
Vierkantrohr 70 x 70 mm, mit seitlichen
Rundrohrbügeln, Gesamtbreite ca. 800
mm, Überflur 900 mm, umlegbar, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223,
selbsteinrastende Verriegelung, für
Dübelbefestigung, mit Bodenplatte oder
zur Befestigung an Bodenhülse Typ
470.60, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit rot reflektierenden
Leuchtbändern

Passage and car-park barriers,
square tube 70 x 70 mm, with lateral
round tube hoops, total width approx:
800 mm above ground 900 mm,
foldable, with triangular locking
mechanism acc. with DIN 3223,
self-engaging lock, to be fixed by
plugs, with base plate or mounting to
ground socket part-no. 470.60,
hot-dip galvanized and white coated
with red reflecting stripes

36,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

Abb. 1

pay attention on a sufficient dimensioning
of the foundation
see Abb.1

2. Parkplatzsperre mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen

Abb. 2


place the car-park barrier in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check
tiltdirection
and fixate with fastening material.

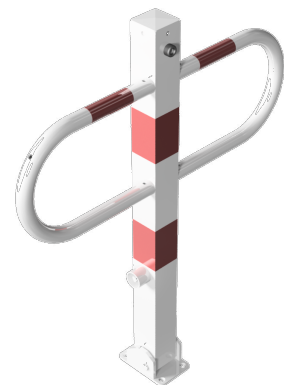

optional :

Art.Nr.
470.71

