

Artikelnummer/Itemnumber: 4076PB

Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 76 x 2,6 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, ortsfest, allseitig bis 30° neigbar, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, zum Aufdübeln oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr 470.60, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Barrier post, steel tube $\varnothing$ 76 x 2.6 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, stationary, can be tilted 30° to all sides, with base plate 100 x 150 mm, or plugging down or for fixing to ground socket part-no. 470.60, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

19,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb.1

2. Beton hineingeben

pour in concrete

3. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

4. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection
see Abb.3

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
check tiltdirection
and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2





Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

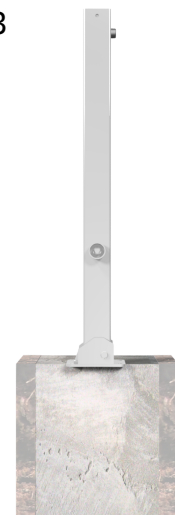