




Article number / Artikelnummer: 4715FUB

EAN number / EAN: 4250384712013
Freight category / Frachtkategorie: A

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with triangular locking mechanism 500 mm above ground, hot-dip galvanized and white coated with two red reflecting stripes, without eyelet

Absperrpfosten 70 x 70 mm umlegbar mit Dreikantverschluss 500 mm Überflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit zwei rot reflektierenden Leuchtbstreifen, ohne Öse

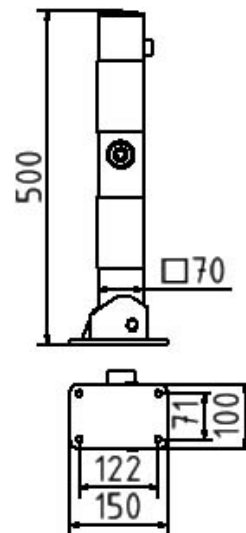

Item description

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with triangular locking mechanism 500 mm above ground

Barrier posts
Square tube 70 x 70 mm
500 mm above ground
Foldable, with triangular locking mechanism
acc. With DIN 3223, self-engaging lock
to be fixed by plugs
with base plate 100 x 150 mm or for
mounting to ground socket part-no. 470.60

- hot-dip galvanized and white coated with two red reflecting stripes
- without eyelet

Artikeltext

Absperrpfosten 70 x 70 mm umlegbar mit Dreikantverschluss 500 mm Überflur

Absperrpfosten
Vierkantrrohr 70 x 70 mm
500 mm Überflur
umlegbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung
für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an
Bodenhülse Art.-Nr. 470.60

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit zwei rot reflektierenden Leuchtbstreifen
- ohne Öse



Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.

Technical specifications

Weight: 6 kg
Dimensions: 150 mm x 500 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 6 kg
Abmessungen: 150 mm x 500 mm x 100 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.