




Artikelnummer/Itemnumber: 460Z+2

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
herausnehmbar mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt,
mit 2 Ösen

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable with
Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized, with 2
eyelets

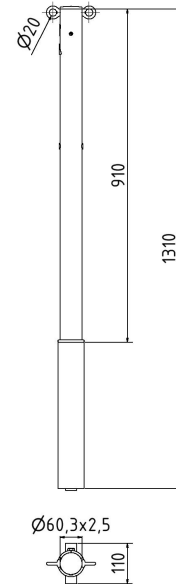

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur
herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung,
mit Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur,
feuerverzinkt, mit 2 Ösen

item description:

Barrier posts
Steel tube Ø 60 x 2,5 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
Removable, with Euro profile cylinder lock
Three keys, self-engaging lock,
with ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm
below ground, hot-dip galvanized, with 2 eyelets

Verwendungszweck:

Zur dauerhaften Sperrung von schmalen Wegen für
Fahrzeuge oder zur Abgrenzung von Wegen.

designated purpose:

For permanent closure of narrow paths for vehicles or for
the demarcation of paths.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.