

**Artikelnummer/Itemnumber: 477\_06P**

Rammschutzbügel, Stahlrundrohr  $\varnothing$  76 x 2,6 mm, ohne Querholm, zum Aufdübeln, Gesamtbreite: 1000 mm, Gesamthöhe: 650 mm, feuerverzinkt

Guard hoops, steel tube  $\varnothing$  76 x 2.6 mm, without cross bar, for plugging down, total width: 1000 mm, total height: 650 mm, hot-dip galvanized



18,00

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations  
see Abb.1 + 2

- 2.** Bügel mittig auf die Fundamente positionieren  
siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations  
see Abb.3

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

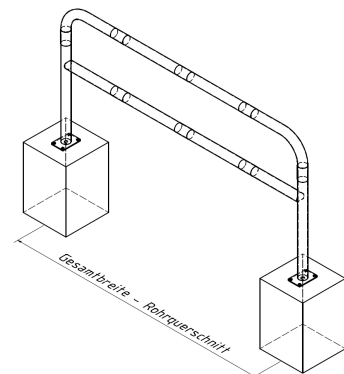


Abb. 3



optional :

Art.Nr.  
470.71

