




Article number / Artikelnummer: 33324K

EAN number / EAN: 4250384702847

Freight category / Frachtkategorie: C

Schake EURO panel fence, film RA1/A, red / white, length: 2400 mm (no TL test), without lamp adapter

Schake EURO Absperrschrankengitter, Folie Typ RA1/A, rot / weiß, Länge: 2400 mm (keine TL Prüfung), ohne Lampenadapter

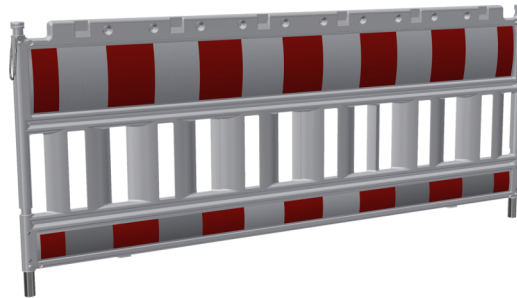

Item description

Schake EURO panel fence

Panel fence

- of ultraviolet- resistant, impact resistant plastic
- tested according to TL blocking technology 97
- complies with ZTV-SA requirement, test number 333/04K

- film RA1/A, red / white
- length: 2400 mm (no TL test)
- without lamp adapter

Artikeltext

Schake EURO Absperrschrankengitter

Absperrschrankengitter

- aus UV- beständigem, schlagzähem Kunststoff
- geprüft nach TL Absperrtechnik 97,
- entspricht den Vorschriften der ZTV-SA (Prüfnummer 333/04K)

- Folie Typ RA1/A, rot / weiß
- Länge: 2400 mm (keine TL Prüfung)
- ohne Lampenadapter

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrschrankengitters liegt in der temporären Absicherung und Abgrenzung von Gefahrenstellen sowie Verkehrs- und Arbeitsbereichen. Es dient dazu, Personen zu leiten, Gefahrenbereiche sichtbar zu kennzeichnen und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine auffällige Gestaltung und stabile Ausführung sorgt das Absperrschrankengitter für eine erhöhte Sicherheit im öffentlichen Raum. Ob bei Baustellen, Straßenarbeiten, Veranstaltungen oder im kommunalen Einsatz: Das Absperrschrankengitter ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.



Technical specifications

Weight: 14 kg
Dimensions: 1000 mm x 2400 mm x 50 mm
Fence:
Material - plastic, white

Post and safety bracket:
Material - mild steel S235 JR
Surface - hot-dip galvanised according to DIN ISO 1461

Special note:
Can be used with base plates with $\varnothing$ 42.0 mm opening

Technische Daten

Gewicht: 14 kg
Abmessungen: 1000 mm x 2400 mm x 50 mm
Zaun:
Material - Kunststoff, weiß

Standpfosten und Sicherungsbügel:
Material - Baustahl S235 JR
Oberfläche - Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Spezieller Hinweis:
Einsetzbar mit Fußplatten mit $\varnothing$ 42,0 mm Öffnung

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.