

Artikelnummer/Itemnumber: 448_815PB

Schutzgeländer, Stahlrohr Ø 48 mm
variabel steckbar, Höhe 1000 mm
Überflur zum Einbetonieren,
Standpfosten für Dübelbefestigung,
Eckpfosten, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit rot reflektierenden
Streifen

Protective railing, Steel tube Ø 48
mm variable plugging, height 1000
mm above ground for casting in
concrete, Fixed post to be fixed by
plugs, Corner post, hot-dip
galvanized and white coated with red
reflecting stripes

56,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden
Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with
following steps.
see Abb.1 + 2


Abb. 2



2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton
hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton
verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation.
Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the
concrete.

Abb. 3

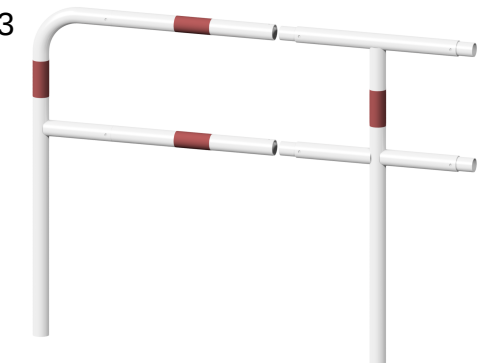

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die
Querholme auf die Führungsrohre des bereits positionierten
Pfostens und auf die des danach zu setzenden Pfosten
stecken. Siehe Abb.3

to place the next post, put the Crossing
tubes onto the tapered tubes of the already
fixated post and the following one. see Abb.3

4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten
wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.

