

Artikelnummer/Itemnumber: 443_00B

Baumschutzbügel zum Einbetonieren,
Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm, Gesamtbreite:
ca. 750 mm, Gesamthöhe: ca. 1400
mm, feuerverzinkt und beschichtet,
Farbe: grün (RAL 6005)

Tree protection hoop for casting in
concrete, for casting in concrete,
steel tube Ø 48 x 2,5 mm, total
width: approx. 750 mm, total height:
approx. 1400 mm, hot-dip galvanized
and coated, color: green (RAL 6005)



16,00

1. Erdaushub für Fundament


Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1


Abb. 1



2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
the borings of the railing

Abb. 2

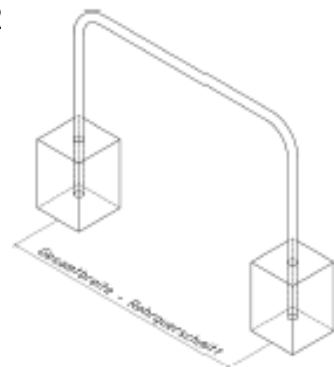

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

