

## Artikelnummer/Itemnumber: 4074PB

Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 76 mm,  
mit Flachkopf, 900 mm Überflur,  
feuerverzinkt und DB 703 beschichtet,  
ortsfest, für Dübelbefestigung, mit  
Bodenplatte 100 x 150 mm, ohne  
Verschluss, ohne Öse

Ornamental bollard with flat head,  
steel tube Ø 76 mm, with flat head,  
900 mm above ground, hot-dip  
galvanized and DB 703 coated,  
stationary, to be fixed by plugs, with  
base plate 100 x 150 mm, without  
lock, without eyelet



13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung  
des Fundaments achten  
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning  
of the foundation  
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem  
Fundament positionieren  
Bohrungsposition auf den  
Untergrund übertragen

place the post in the Center  
of the foundation  
and determine the tiltdirection  
see transfer the boringposition  
on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren  
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4  
and fixate with fastening material.

Abb. 1

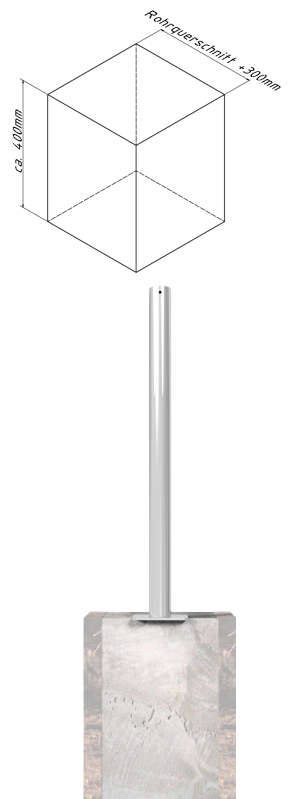

optional :

Art.Nr.  
470.71

