

Artikelnummer/Itemnumber: 424_30BEL

3er Reihenanlage, mit 3 verschließbaren Ladeboxen, Fahrradständer als Reihenanlage mit Schienensystem für Anlehnbügel aus Stahlrohr (60 x 60 mm), zum Aufschrauben, Höhe: 800 mm, Breite: 800 mm, Radabstand: 700 mm

3 row system, with 3 lockable loading boxes, bicycle stand as row system with rail system for steel tube lean-on hoops (60 x 60 mm), to be screwed on, height: 800 mm, width: 800 mm, space between bicycles: 700 mm



16,00

1. Erdaushub für Fundament


Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width - tubediameter
see Abb.1


Abb. 1



2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

Abb. 2

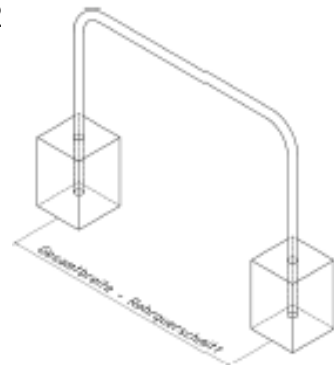

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

