

Artikelnummer/Itemnumber: 478PB

Absperr-Stilpfosten, aus Stahlrundrohr
Ø 76 mm, ca. 950 mm Überflur,
feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL
7016) beschichtet, ortsfest, für
Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100
x 150 mm, ohne Verschluss, ohne Öse

Ornamental bollard, of steel tube Ø
76 mm, approx. 950 mm above
ground, hot-dip galvanized and
coated anthracite-grey (RAL 7016),
stationary, to be fixed by plugs, with
base plate 100 x 150 mm, without
lock, without eyelet



13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning
of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den
Untergrund übertragen

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection
see transfer the boringposition
on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

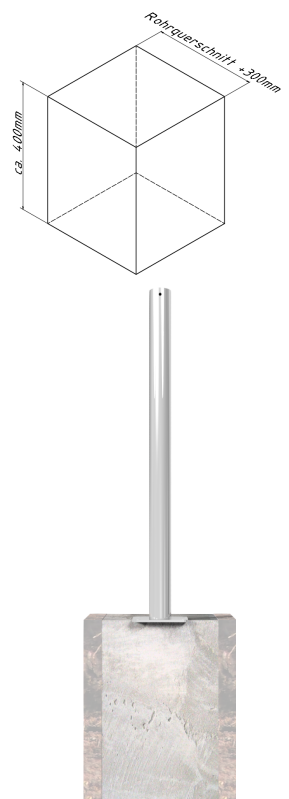

optional :

Art.Nr.
470.71

