Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 465_35F

Wegesperren herausnehmbar, drehbar, Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, inkl. feuerverzinkter Bodenhülsen Typ 460.10 und Typ 460.40, Gesamthöhe ca. 1400 mm, Überflur ca. 1000 mm, mit Knieholm, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 2500 mm

Access barriers removable, revolving, Round steel tube Ø 60 mm, with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223, including hot-dip galvanized ground sockets part-no. 460.10 and part-no. 460.40, total height approx. 1400 mm, above ground approx. 1000 mm, with quarter-bent bar, hot-dip galvanized, total width: 2500 mm

17,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +100mm
foundation distance: max. width - tubediameter
see Abb.1

Abb. 2

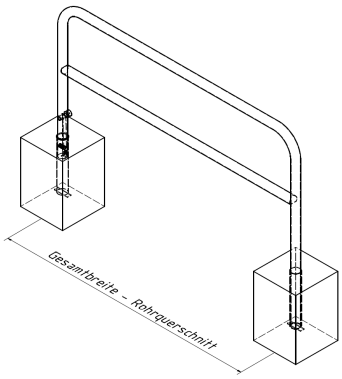

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation

3. Bügel mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich
siehe Abb.3

Abb. 3

place the railing with the ground sleeve centraly in the foundation hole.
Upper edge of ground socket equal to upper edge of ground
see Abb.3

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure