




Artikelnummer/Itemnumber: 411_50ZPB

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: D

Wegeschränke 5,00 m mit Profilzylinderschloss

Access barrier 5.00 m with profile cylinder lock

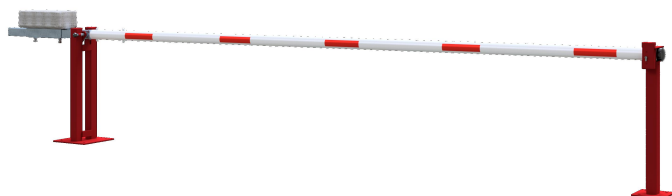

Artikelbeschreibung:

Wegeschränke 5,00 m mit Profilzylinderschloss

Hauptstütze: Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkanthohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet

Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker

Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr mit Beton-Gegengewicht, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Verschluss: an der Auflagestütze Arretierung bei geöffneter Schranke mit Steckbolzen an der Hauptstütze

Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm

Höhe: ca. 950 mm Überflur

Verwendungszweck:

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen, Einfahrten oder anderen Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 90,00 kg/St

Material:
S235 JR

item description:

Access barrier 5.00 m with profile cylinder lock

Main post: Steel structure made of 70 x 70 mm square tubing with a base plate measuring 360 x 360 x 8 mm, for dowel mounting, including 4 holes (Ø 20 mm) for anchors, hot-dip galvanized and red powder-coated

Support post: 70 x 70 mm steel tube with base plate 220 x 220 x 8 mm, incl. 4 holes Ø 20 mm for anchors

Barrier arm: thick-walled Ø 80 mm aluminum tube with concrete counterweight, white powder-coated with red reflective stripes

Locking mechanism: Locking mechanism on the support post when the barrier is open, with a  on the main post

Overall width: Clear width + approx. 900 mm

Height: Approx. 950 mm above ground

designated purpose:

For securing and restricting of parking lots, gateways or other areas.

technical specifications:

weight: 90,00 kg/pc

material:
S235 JR

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.