

Artikelnummer/Itemnumber: 4070UZ

Edelstahlpfosten 70 x 70 mm, Überflur
ca. 900 mm, Glasperlen gestrahlt,
umlegbar, selbsteinrastende
Verriegelung, für Dübelbefestigung, mit
Bodenplatte 100 x 150 mm,
feuerverzinkt, mit Profilzylinderschloss
und drei Schlüsseln, ohne Öse

Stainless steel post, above ground
approx. 900 mm, 70 x 70 mm,
Glass-bead blasted, foldable,
self-engaging lock, to be fixed by
plugs, with base plate 100 x 150
mm, hot-dip galvanized, with Euro
profile cylinder lock and three keys,
without eyelet

19,00



- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb.1

- 2. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 3. Beton verdichten und glätten,**
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

- 4. Pfosten mittig auf dem**
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection
see Abb.3

- 5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen**

transfer the boringposition on the
Underground

- 6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung**
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
check tiltdirection
and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2





Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

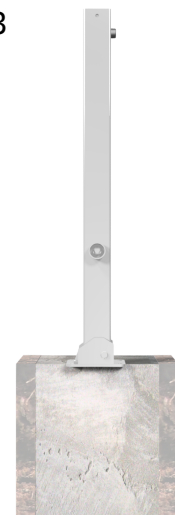