


Artikelnummer/Itemnumber: 4071PB

Stilpoller aus Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm, mit Flachkopf, ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und DB 703 beschichtet, ortsfest, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm

Ornamental bollard of square steel tube 70 x 70 mm, with flat head, approx. 900 mm above ground, hot-dip galvanized and DB 703 coated, stationary, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm



13,00

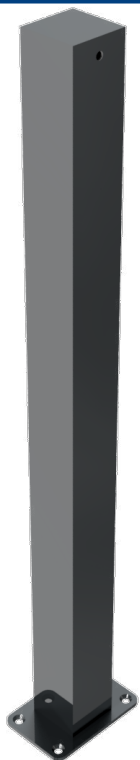

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation
and determine the tilt direction
see transfer the boring position on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

Abb. 1

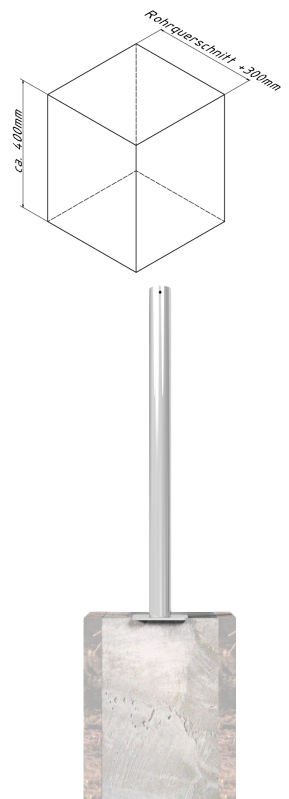

optional :

Art.Nr.
470.71

