

Artikelnummer/Itemnumber: 449_66PSE

Edelstahl Rundbügel, ortsfest, Höhe: 800mm, Breite: 650mm, aus Rundrohr Ø48,3 x 2,6 mm V2A mit Querholm, zum Aufdübeln, geschliffen, mit einseitiger Schildbefestigung

Stainless steel round bracket, stationary, height: 800mm, width: 650mm, made of round tube Ø48.3 x 2.6 mm V2A with crossbar, for dowelling, ground, with sign fixing on one side



18,00

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1 + 2

- 2.** Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations see Abb.3

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

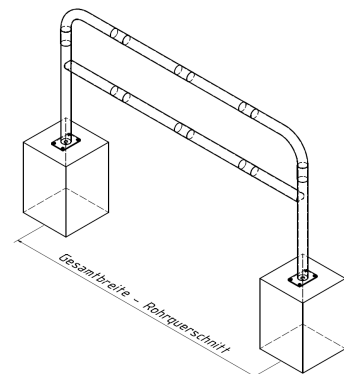


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

