

Artikelnummer/Itemnumber: 418_7445B

Stadtzaunelement, Senkrechte
Stahlrohre Ø 76 mm, horizontale
Stahlrohre 30 x 30 mm, diagonale
Stahlrohre 25 x 25 mm, Gesamthöhe
1200 mm, feuerverzinkt und
pulverbeschichtet DB 703, mit
Kugelkopf, Länge: 1500 mm

City fence element, Vertical steel
tubes Ø 76 mm, Horizontal steel
tubes 30 x 30 mm, Diagonal steel
tubes 25 x 25 mm, Total height 1200
mm, hot-dip galvanized and
powder-coated DB 703, with ball
head, length: 1500 mm



16,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1

Abb. 1





Abb. 2

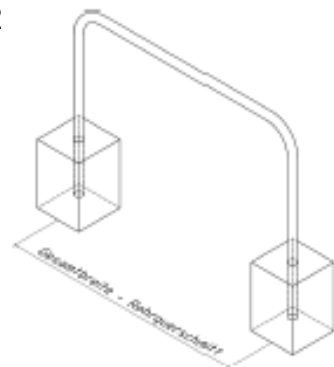

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

