

Artikelnummer/Itemnumber: 417_201ZBP

Höhenbegrenzer zum Einbetonieren,
Horizontal schwenkbar, mit
Seilzugverstärkung, Verriegelung
geschlossen oder geöffnet mit Bolzen,
vorgerichtet für Vorhangschloss oder
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
bzw. Profilzylinderschloss, weiß
beschichtet mit rot reflektierenden
Leuchtbstreifen 1-teilig, Drehpfosten aus
Stahlrohr Ø 102 mm, Querrohr aus
Aluminium 100 x 50 mm,
Durchfahrthöhe variabel einstellbar ca.

Height limiter for setting in concrete,
horizontally pivoting, with cable
reinforcement, locking closed or
open with bolt, prepared for padlock
or with triangular lock according to
DIN 3223 or DIN 3223. profile
cylinder lock, white coated with red
reflecting light stripes 1-piece, swivel
post made of steel tube Ø 102 mm,
cross tube made of aluminium 100 x
50 mm, passage height variably

35,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: ca 550x550mm

Tiefe: ca. 900mm

Abstand: Querholmlänge + 100mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm
distance: cross tube length + 100mm

2. Beton hineingeben

Abb. 2

pour in concrete

3. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

4. Höhenbegrenzer zusammenbauen, indem man das Querrohr auf den Ausleger schiebt.

Abb. 3

to assemble the height restriction,
put the Crossing tube on both outrigger

5. Die Schellenhälften um den Standpfosten legen und mit Schrauben fixieren

put the clamp parts on the Standing Posts and
fixate with the screws

6. Zusammengebauten Höhenbegrenzer mittig auf dem Fundament positionieren

place the assembled height barrier on the center of the foundations

7. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

8. Löcher gemäß Punkt 7 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 7 and fixate with fastening material.

9. Drahtseil in die Ösen einhaken und mit dem Spannschloss spannen.

hook up the wire rope in the eyelets and tighten with the turnbuckle

Abb. 4

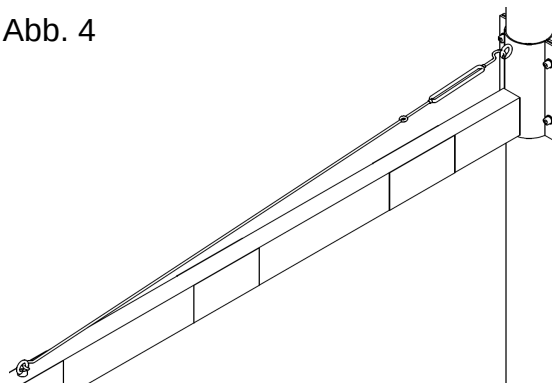


Abb. 5

